


☒  COQUART.EU ☒  DRILLING-FRANCE	FLASH INFO SSE N°1	Rédacteur : Alexandre CANDAELE
		Approbateur : François COQUART
		Vérificateur : Karine DORE

Vérification des élingues textiles et chaines de levages

Chaque utilisateur d'une élingue / chaîne doit en être responsable et la vérifier.

Dès qu'une élingue est effilochée, elle doit être déposée au dépôt dans le carton « Élingue à jeter » :

Exemple d'élingue à jeter

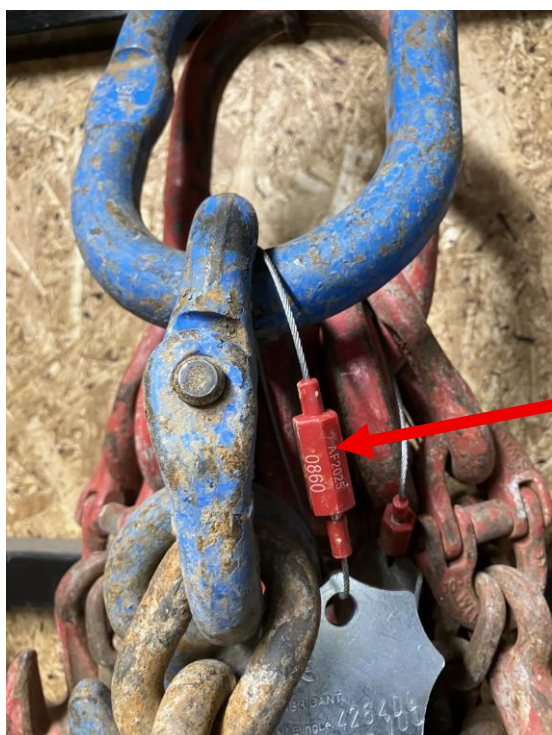

Chaque chaîne de levage doit être contrôlée avant son utilisation :

1. Elle doit posséder une bague.
2. Si la bague n'est pas présente, prévenir le RQSE au travers une demande d'intervention
3. Déposer la chaîne dans la zone « matériel en panne. »