


PRESTOBENT® 1/4

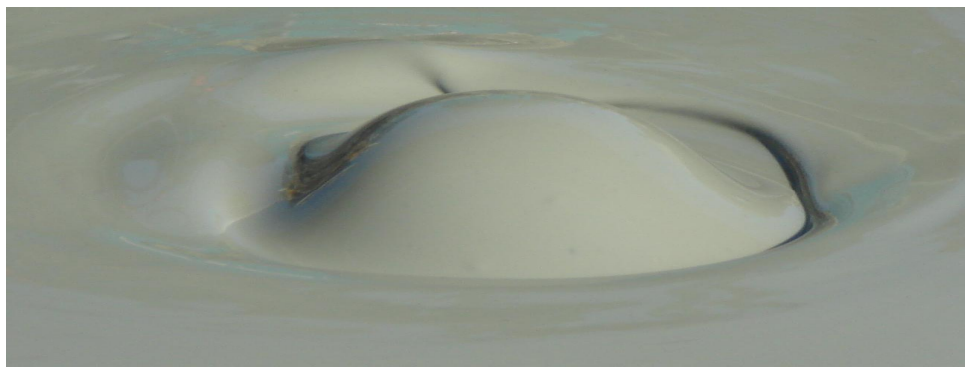

Description

PRESTOBENT «1/4» est un mortier sec à base de bentonite et de liant hydraulique. Il se présente sous la forme d'une poudre fine facilement dispersible qui permet la formulation de coulis stables immédiatement injectables.

Applications

PRESTOBENT «1/4» est formulé spécialement pour que le coulis ainsi préparé présente à l'état durci, une résistance moyenne de l'ordre de 6 bars, avec une viscosité Marsh, au moment de la fabrication, de l'ordre de 40 secondes.

Mélangé dans les proportions recommandées, PRESTOBENT «1/4» trouve ainsi ses applications privilégiées dans les travaux suivants:

- Etanchéité et consolidation.
- Remplissage de vides et d'espaces annulaire, en particulier lors d'opérations de forage horizontal dirigé.

Comme tous les coulis de la gamme PRESTOBENT, il est avantageusement utilisé sur des chantiers où la simplicité de mise en œuvre est recherchée.

Caractéristiques générales

Couleur	Poudre grise claire
Poids spécifique	2,7 g/cm ³
Densité apparente en vrac	0,9 à 1,1 g/cm ³

CLARIANT FRANCE
BU FUNCTIONAL MINERALS
BL ADSORBENTS

SITE DE PRODUCTION
DE PORTES LES VALENCE
Zi et Portuaire
Rue Louis Saillant
26 800 Portes Les Valence
France
Tel+33 4 75 57 30 22
Fax +33 4 75 57 44 89
www.clariant.com

COPYRIGHT ©
CLARIANT INTERNATIONAL LTD 2012

EDITION
MAI 2013



Clariant International Ltd

Caractéristiques indicatives des coulis PRESTOBENT ¼

Dosage	Viscosité Marsh	Résistance à la compression à 28 j	Densité du coulis
25 kg/100 l d'eau	±40 s	± 6 MPa	1,12 - 1,15

Il est recommandé de ne pas sous doser le produit afin de garantir la stabilité du coulis; un sur dosage peut toutefois être envisagé dans des situations particulières, viscosité plus élevée par exemple.

Instructions d'utilisation

Il est recommandé de respecter les dosages préconisés et d'utiliser un malaxeur haute turbulence afin d'assurer une dispersion et hydratation optimale du produit. La poudre sera ainsi introduite progressivement et le malaxage prolongé jusqu'à la disparition de tous les grumeaux.

Les dosages seront néanmoins adaptés aux conditions du chantier : qualité de l'eau de gâchage, température notamment.

Le PRESTOBENT est compatible avec les adjuvants traditionnels pour coulis d'injection. Ces adjuvants permettent d'ajuster la viscosité, le temps d'ouvrabilité et la montée en résistance :

SC 6 FF: retardateur de prise liquide

BENTOCRYL 86 : fluidifiant, dispersant, retardateur de prise liquide

Origine et Conditionnement

Site de production de Portes les Valence

Sacs de 25 kg sur palette filmée de 1200 kg

Big bags de 1200 kg sur palette

Stabilité au stockage

Stocker le produit à l'abri de l'humidité dans l'emballage d'origine, fermé.

Il peut résulter d'un stockage prolongé dans de mauvaises conditions (emballage mal fermé, humidité) une diminution des performances du produit.

Documents complémentaires

Fiche de données de sécurité et Note technique disponibles sur demande.

Les indications ci-dessus se basent sur l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité dans l'exploitation qui pourrait en être faite.

® Trademark registered in many countries and owned by Clariant

© 2012 Clariant International Ltd, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland



Clariant International Ltd